

PF SOUNDBLOCK

De ideale ondervloer voor laminaat, meerlaags- en massief parket

Eigenschappen PF SOUNDBLOCK


- Drukweerstand (CS): ≥ 120 kPa (= 12 ton/m²) bij max. 0,5 mm indrukking
- Kruipeerstand (CC): 32 kPa
- Contactgeluidsreductie (IS): 17dB ΔL_w
- Reflectiegeluidsreductie (RWS): 27%
- Warmteweerstand (R): 0,01 m² K/W
- Dampdichtheid (SD): > 75 m
- Brandklasse: Bfl-S1

Artikelgegevens PF SOUNDBLOCK

Materiaal	: PU schuim
Dikte (D)	: 2,8 mm
Rolbreedte	: 1 meter
Rollengte	: 10 meter

Voordelen PF SOUNDBLOCK

- Hoogtebesparend door de geringe dikte
- Makkelijk te snijden en af te rollen
- Uiterst vochtwerend door de PE folie
- Ook geschikt bij vloerverwarming

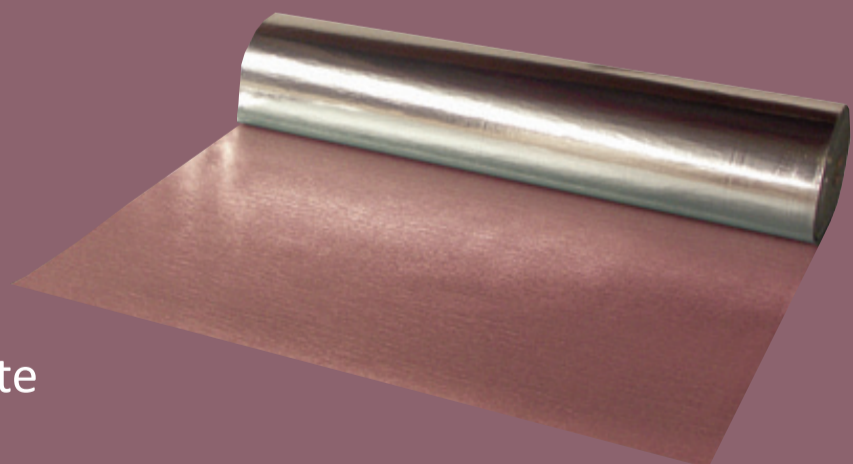

Gemeten volgens de meetmethodes van CEN TS 16354 (ondervloeren laminaat)